




CONVERTITTORE PER MISURA DI PORTATA A FANGIA TARATA (ARIA/VAPORE/GAS/OLIO) APE218/G

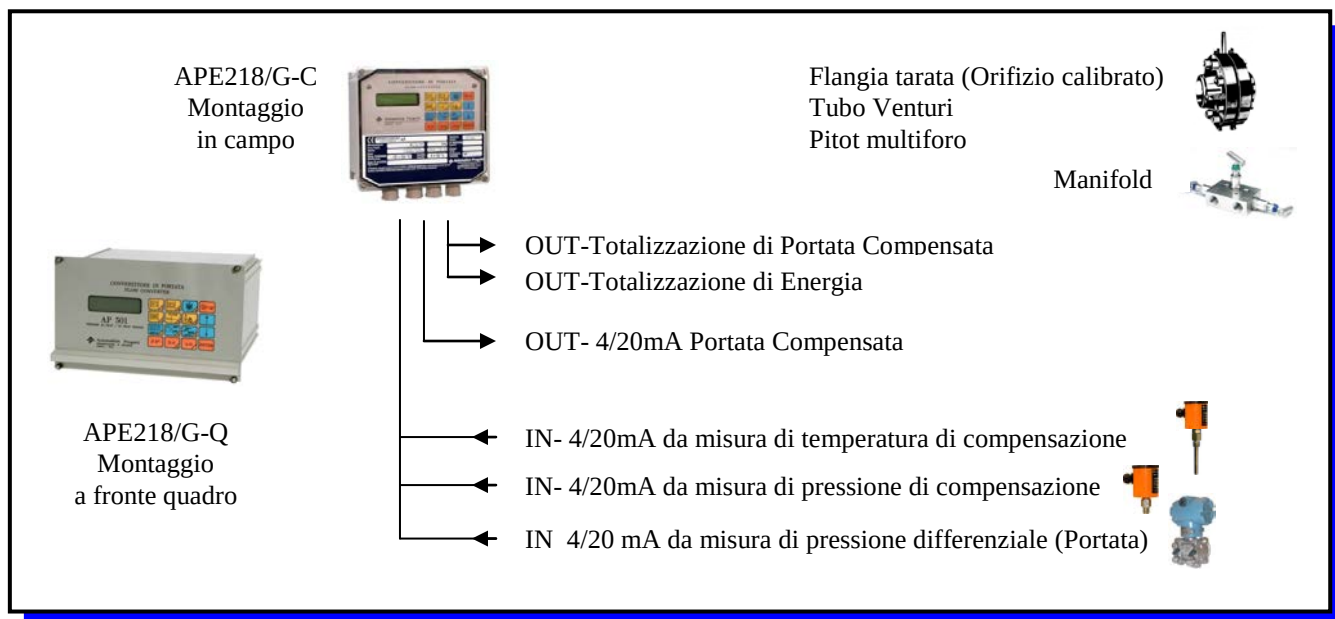

DATI TECNICI

Versione	: standard industriale (HI-TECH) a microprocessore
Montaggio	: da campo o fronte quadro (vedi optional)
Campo di misura	: programmabile da tastiera
Tastiera	: a 16 tasti, antipolvere, policromatica con chiave d'accesso
Lingua	: italiano / inglese
Visualizzazione	: alfanumerica, programmabile su LCD (2 righe x 16 caratteri) misure in unità ingegneristiche a 5 cifre totalizzazioni in unità ingegneristiche a 8 cifre (2 assoluti – 2 resettabili)
Ingressi	: n. 1 analogico 4/20 mA da trasmettitore di pressione differenziale (Portata) (Optional) n. 1 analogico 4/20 mA da trasmettitore di temperatura di compensazione (Optional) n. 1 analogico 4/20 mA da trasmettitore di pressione di compensazione
Uscita continua	: n. 1 analogica 4/20 mA separata galvanicamente (Portata compensata)
Uscite digitali	: (Optional) n. 4 programmabili come ripetizione totalizzatori di portata/energia o come allarmi.
Uscita seriale	: (Optional) RS232-485
Precisione	: globale $\pm 1\%$ F.S.
Autodiagnosi	: con segnalazione di avaria su LCD
Collegamenti	: Portata con connettore industriale altri con morsettiera
Protezione elettrica	: filtro di linea, fusibili e varistori sull'alimentazione (CE)
Protezione meccanica	: IP66 (da campo) ; IP55 (da quadro)
Temperatura ambiente	: $-10 \div 50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Umidità	: $4 \div 95\%$ non condensante
Alimentazione	: 115/230Vac (3W), altre a richiesta
Dimensioni	: L190 H170 P83mm vers.C (da campo) ; L160 H128 P200 mm (da quadro) - Peso 1 Kg

Parametri di Qualità

Indice internazionale di affidabilità	: MTBF 100.000 ore
Tempo di prova (Test) prima della consegna	: BURN-IN 120 ore

Boll.	215G
Ultimo Aggiorn.	Ottobre 2014
Versione italiana	X
Versione inglese	