



SISTEMA DI MISURA DI PORTATA PER CARICO/SCARICO AUTOCISTERNE Ad-Blue® (VDA)

Optional: Additivazione con prodotti anti cristallizzazione

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Torbidity ecc.

**VALVOLE
PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE**
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

**AUTOMAZIONE
PLC-PCS**
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

**SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA**
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo

Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

Boll.	515P/2AD
Ultimo Aggiorn.	Gennaio 2022
Versione italiana	X
Versione inglese	

APE515P/2AD



APE7030/I
VALVOLA DI
PRESET
IN AISI316



APE7030/I
VALVOLA DI
SET
IN AISI316

APE1017
MISURATORE
DI
PORTATA
ELETTROMAGNETICO
IN AISI316



DATI TECNICI

VALIGIA PORTA-STRUMENTAZIONE

Modello : APE515P/2AD – IP55

Completa di:

N.1 Convertitore di portata Mod.APE515/Q (**Vedi bollettino tecnico n.515**)

N.1 Stampante industriale a 40 colonne (**Vedi bollettino tecnico n.489**)

N.1 Predispositore decontante Mod.APE105-P8 (8 cifre con preset e set)

(**Vedi bollettino tecnico n.303-8**)

N.1 Totalizzatore Mod.APE105-T8 (8 cifre) (**Vedi bollettino tecnico n.245A**)

N.1 Commutatore per comando manuale apertura valvole (Man 0/Man 1)

N.1 Pulsante per comando start ciclo automatico comando valvole

N.1 Pulsante di stampa scontrini di scarico

N.1 Pulsante di Emergenza

Collegamenti con connettori industriali polarizzati

Alimentazione 24 Vdc da batterie interne (autonomia 8 ore) e da batteria del mezzo.

Carica batterie interno da rete 230Vac

MISURATORE DI PORTATA

Modello : APE1016/7-IP68 (Vedi bollettino tecnico n.206**)**

Diametri : da DN 25 a DN150 (Flange EN1092-1)

Portate : da 0,2 a 400 mc/h

Materiale : Acciaio inox AISI 316 – Rivestimento interno EPDM (Optional Teflon)

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

Modello : APE7030/I-IP65 (Optional IP66) (Vedi bollettino tecnico n.241**)**

Diametri : da DN 40 a DN150 (Flange EN1092-1)

Attuatore : pneumatico (5/7 bar – 24 Vdc)

Materiale : Acciaio inox AISI 316 – Tenuta interna EPDM (Optional Teflon)




AP.E - Engineering

STRUMENTAZIONE PER PROCESSI INDUSTRIALI e ACQUEDOTTISTICI

- DAL 1975 -



SCHEMA DI PRINCIPIO AUTOMAZIONE SCARICO AUTOCISTERNE

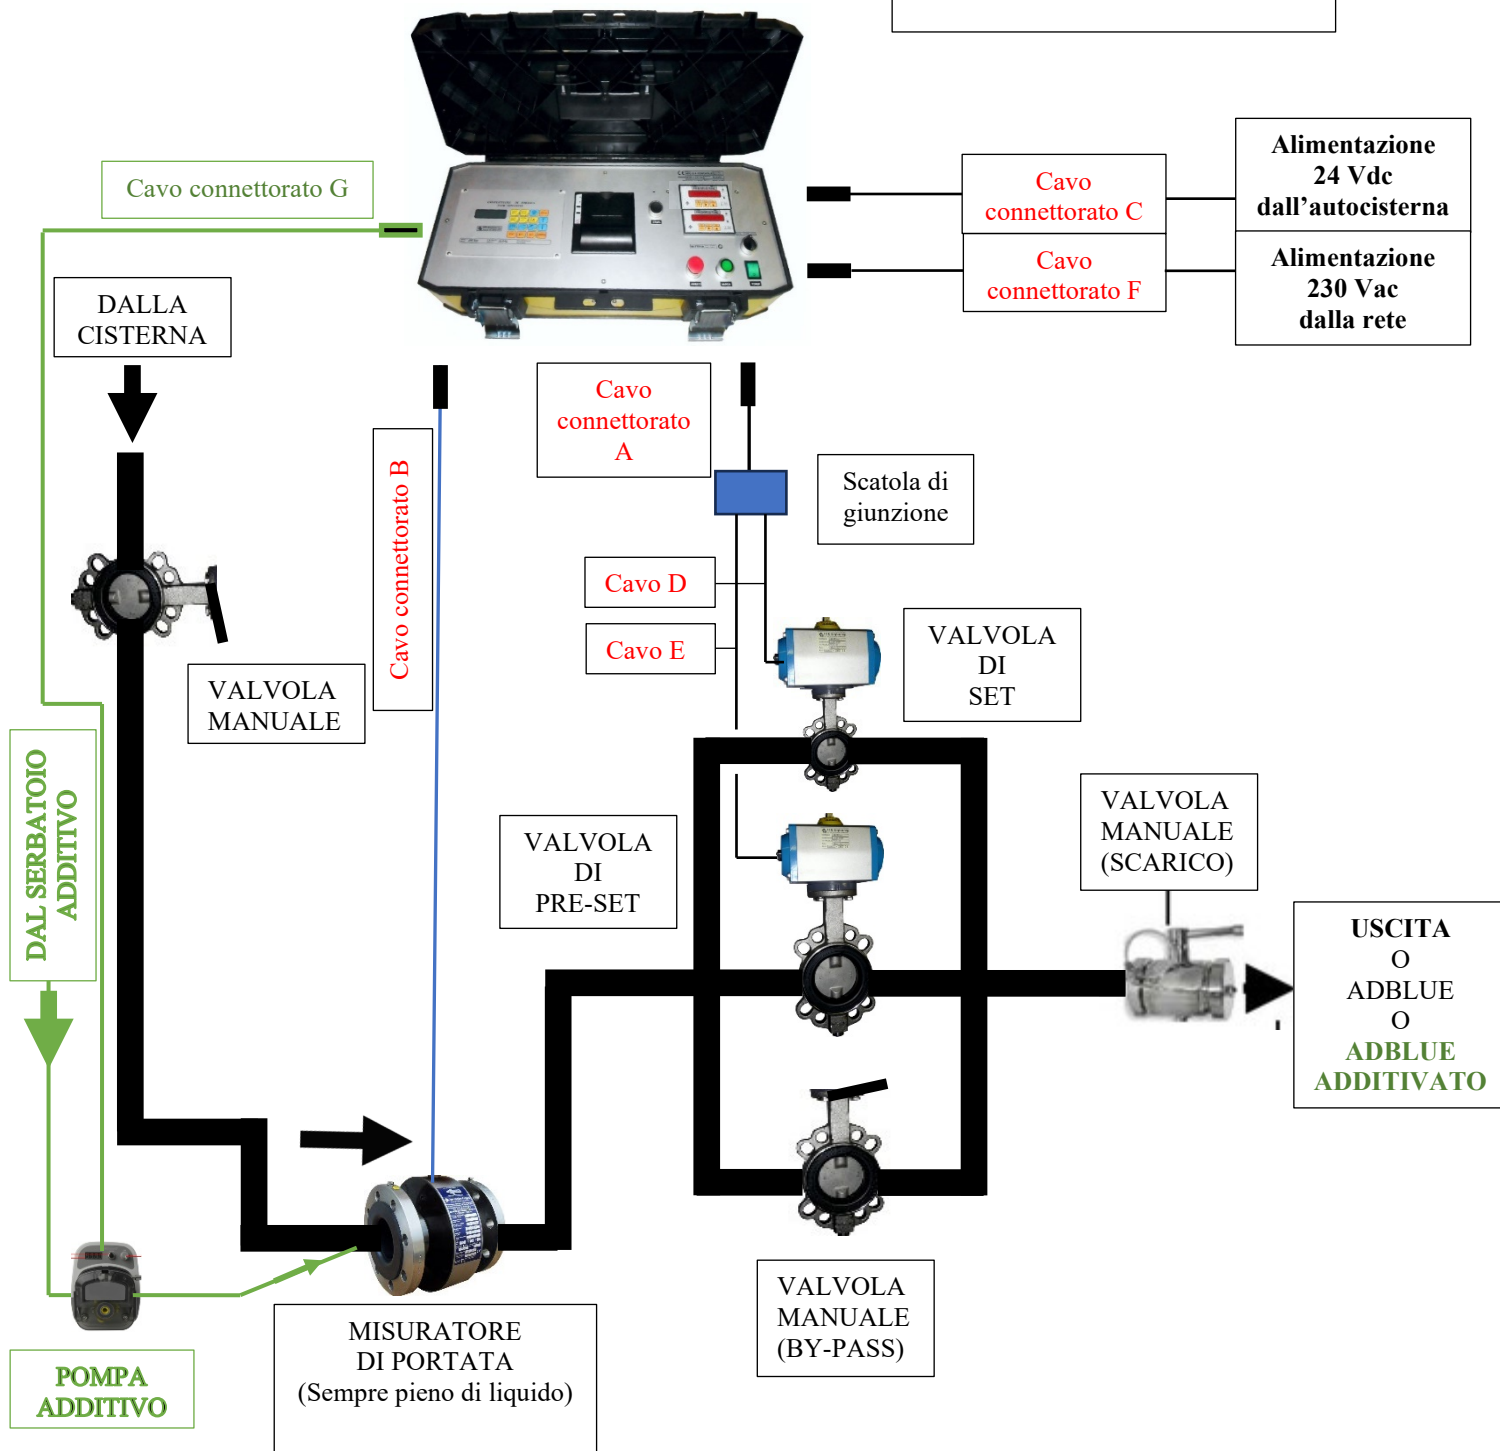

IN VERDE LA PARTE OPTIONAL PER CREARE
ADBLUE ADDITIVATO.

VERSIONE 2.2 2023