



MISURATORE DI PORTATA ARIA/GAS/VAPORE/OLIO FLANGIA TARATA - DISCO CALIBRATO – METER RUN APE1002

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione

PH

Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Turbidità ecc.

VALVOLE

PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE

Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE

PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo

SOFTWARE

ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI

INGEGNERIA
SPECIFICA

Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo

Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.




FLANGIA TARATA
(DISCO CALIBRATO)
CON FLANGE PORTADISCO



BARILOTTI DI
CONDENSAZIONE -
VASI DEFANGATORI



MANIFOLD
5 vie

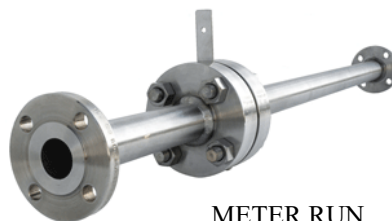

METER RUN



TRASMETTITORE
DIFFERENZIALE
DI PRESSIONE

Dimensioni e pesi
EN1092-1 (PN10)

DN	Peso Kg.
15	2
25	3
32	3
40	4
50	5
65	6
80	8
100	10
125	13
150	16
200	20
250	35
300	40
350	61
400	75
450	86
500	100
600	140

DATI TECNICI

FLANGIA TARATA APE1002

Versione : industriale con certificazione ATEX ove necessaria.
 Attacchi : flange EN- ANSI (altri a richiesta)
 Diametro Nominale : da DN15 a DN600
 Pressione Nominale : PN 10 – 16 (altre a richiesta)
 Flange : in acciaio inox
 Disco calibrato : in acciaio inox AISI 316 L
 Delta P (tipico) : da 1000 a 5000 mm c.a.(altri a richiesta)
 Fondo scala portata : a richiesta
 Precisione globale : $\pm 3\%$ f.s.

Trasmettitore di pressione differenziale modello APE5120 (**bollettino tecnico n.355**)

Convertitore di portata modello APE517 (**bollettino tecnico n.431**)



Boll.	427
Ultimo aggiorn.	Gennaio 2010
Versione italiana	X
Versione inglese	