



MISURATORE/RIVELATORE PRESENZA OLIO IN ACQUA APE 5127-RO

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.


ANALISI

Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Turbidità ecc.

**VALVOLE
PARATOIE
SARACINESCHE
AUTOMATICHE**
Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE
PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
-
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

**SERVIZI
INGEGNERIA
SPECIFICA**
Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo
-
Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

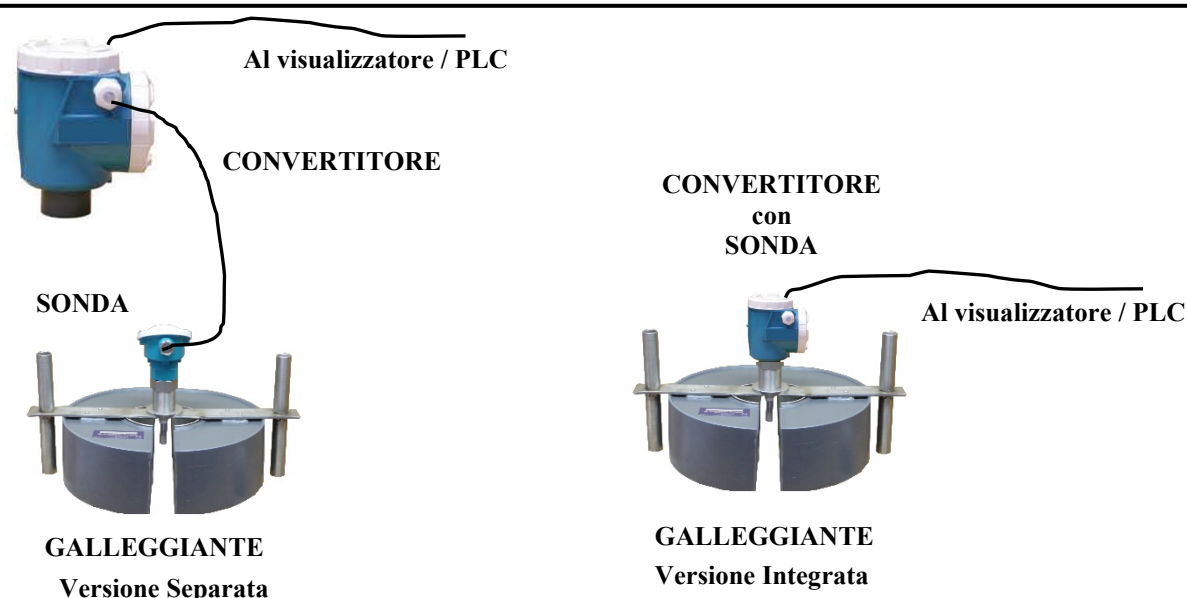

DATI TECNICI

Attacco sonda : Filettato 1" GAS-M
Montaggio su galleggiante : materiale PVC-AISI 316
(materiali e forme in funzione dell'applicazione)
Materiale asta : AISI316 isolate in PTFE
Campi di misura : livello olio in acqua min 0÷10mm, max 0÷50 mm (altri a richiesta)
Soglia di allarme livello olio : all'interno del campo di misura
Risoluzione : 0,2mm
Precisione : $\pm 3 \% \text{ f.s}$
Temperatura di lavoro : $-20 \div 70^{\circ}\text{C}$
Uscita continua : $4 \div 20\text{mA}$ (carico max 500 ohm)
Uscita digitale : relè in scambio 2A-250Vac
Programmazione : con due pulsanti
Alimentazione : 24 Vdc $\pm 10\%$ - 2,5W
Collegamenti : con morsettiera
Temp. del liquido : $-20 \div 70^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione : IP65 (CEI EN 60529)
Umidità : $5 \div 95 \% \text{ non condensante}$
Diametro galleggiante : $\varnothing 320 \text{ h } 120 \text{ mm}$
Cavo di collegamento Sonda/Convertitore L= 1,5 m
Optional : Versione integrata

Boll.	447
Ultimo Aggiorn.	Ottobre 2019
Versione italiana	X
Versione inglese	

Parametri di Qualità

Indice internazionale di affidabilità : MTBF 100.000 ore
Tempo di prova (Test) prima della consegna : BURN-IN 120 ore



Centraline - Visualizzatori di Livello APE5117 – APE105 (Bollettini Tecnici 220 – 243)