



TRASMETTITORE DI POSIZIONE ANGOLARE APE360-APE361

MISURE

Portata
Livello
Pressione
Temperatura
Densità
Spostamento
Rotazione
Energia
Tensione
Corrente ecc.

ANALISI

Misura e regolazione
PH
Redox
Conducibilità
Cloro Residuo
Ossigeno disc.
Opacità
Turbidità ecc.

VALVOLE PARATOIE SARACINESCHE AUTOMATICHE

Regolazione
Intercettazione
AZIONAMENTI
per valvole
Statici (Triac)
con Auto/Man

AUTOMAZIONE



PLC-PCS
Datalogger
Acquisitori
Regolatori
Quadri di
Controllo
SOFTWARE
ISI-S.C.A.D.A

SERVIZI


INGEGNERIA SPECIFICA

Idrico-Strumentale
Automazione
Controllo

Programmazione
Taratura Strum.
Avviamenti Imp.

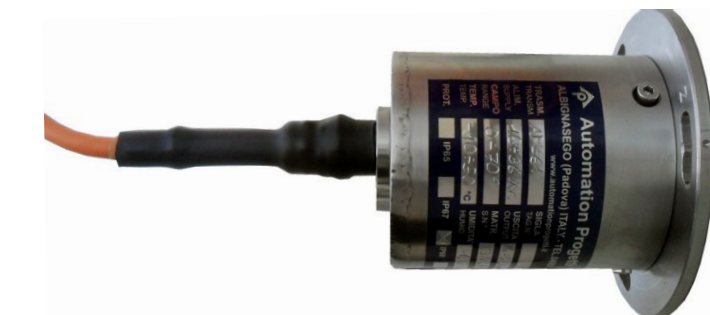

INSTALLATO
SUL
MOSE-VENEZIA

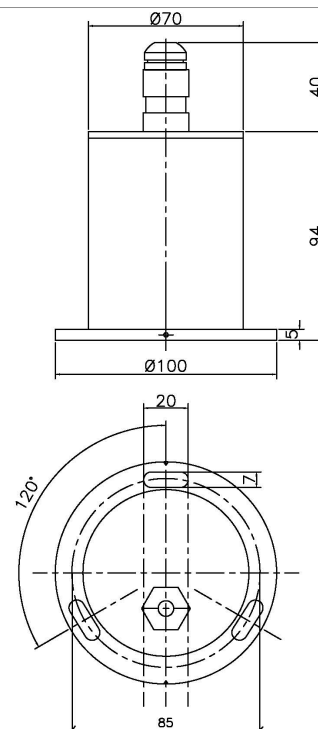

DATI TECNICI

Applicazioni : Gravose su movimenti rotanti senza vincolo

Attacco : Flangiato

Materiale : Acciaio inox Aisi 316-L

Tenute..... : Con doppio O-ring in Viton

Campo di misura : 0÷90° (orario - altri a richiesta)

Sensibilità : 0,2% del campo di misura

Uscita..... : 4÷20 mA

Incertezza di misura : +/-0,2% del campo di misura

Stabilità di misura : 0,15% anno

Alimentazione : 18÷30 Vdc

Condizioni di lavoro..... : Temp. -10÷50°C - Umidità 100% - Press. -0,3÷5 bar

Acc./Decc.10g - Freq.10Hz

Grado di Protezione..... : IP68-50m c.a.

Collegamenti : Con cavo uscente(lunghezza da definire)

Dimensioni : Tipiche h 120 mm ; Ø 100 mm ; Peso 2 Kg

Indice Internazionale di Affidabilità : 10.000.000 rotazioni o MTBF 60.000 ore

Tempo di prova prima della consegna : BURN-IN 120 ore

Boll.	361
Ultimo Aggiorn	Luglio 2012
Versione italiana	X
English version	